


Mehrere simultane VPN-Tunnels mit gleichem Subnetz über einen NAT-Router oder via UMTS/GPRS-Netz auf eine ZyWALL 2Plus, 5, 35 und 70.

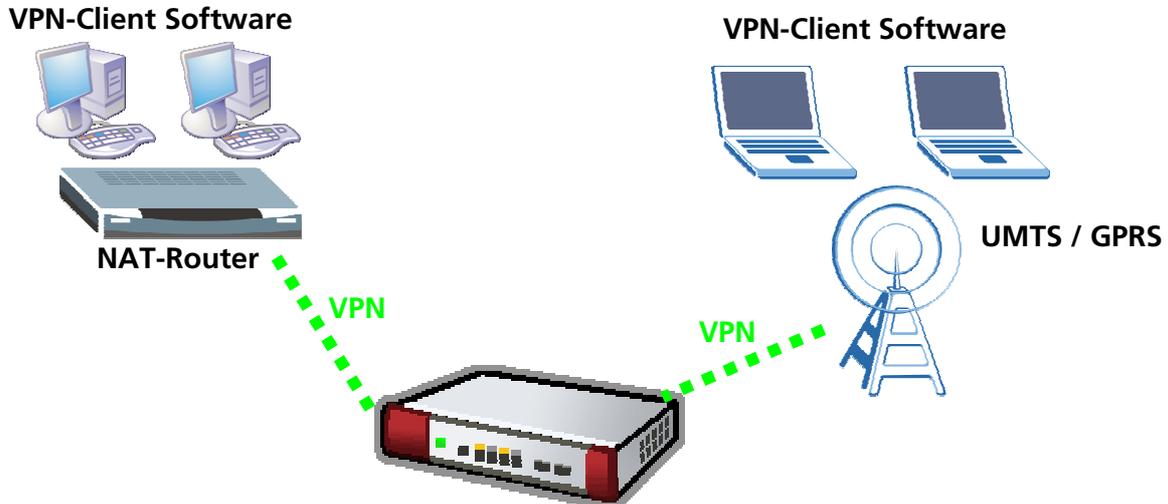

Seit der Firmware 4.00 (Patch 7 für ZyWALL 5, 35 und 70) ist es möglich, mehrere VPN-Tunnels aus dem gleichen Subnetz aufzubauen.

Wenn bis anhin hinter einem NAT-Router ein zweiter VPN-Client zur selben ZyWALL einen dynamischen Tunnel aufbaute, wurde der erste Tunnel unterbrochen.

Um mehrere Verbindungen zu ermöglichen, muss im SMT-Menü 24.8 (via Telnet) der ZyWALL folgendes eingegeben werden:

```
ras> ipsec initContactMode
USAGE: ipsec initContactMode gateway|tunnel, now is :gateway mode
ras> ipsec initContactMode tunnel
ras> exit | 99
```

Im VPN-Menü muss unter Gateway Policy die Option NAT Traversal aktiviert sein.

